

SOFFIETTI - BELLOWS


MODULO PER RICHIESTA DI OFFERTA

N.B.: LE VOCI CON ASTERISCO SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE

* Macchina :

* Modello :

* Velocità di traslazione :

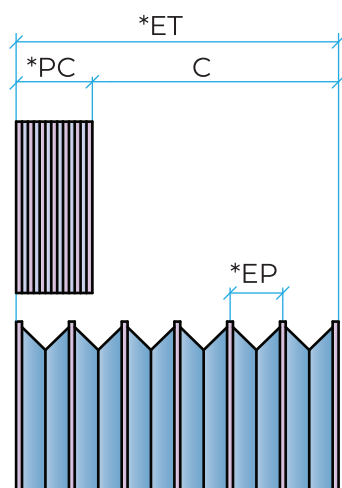


* ET= Estensione totale

* C= Corsa

* PC= Pacco chiuso

EP= Estensione piega

* FORMA SCELTA

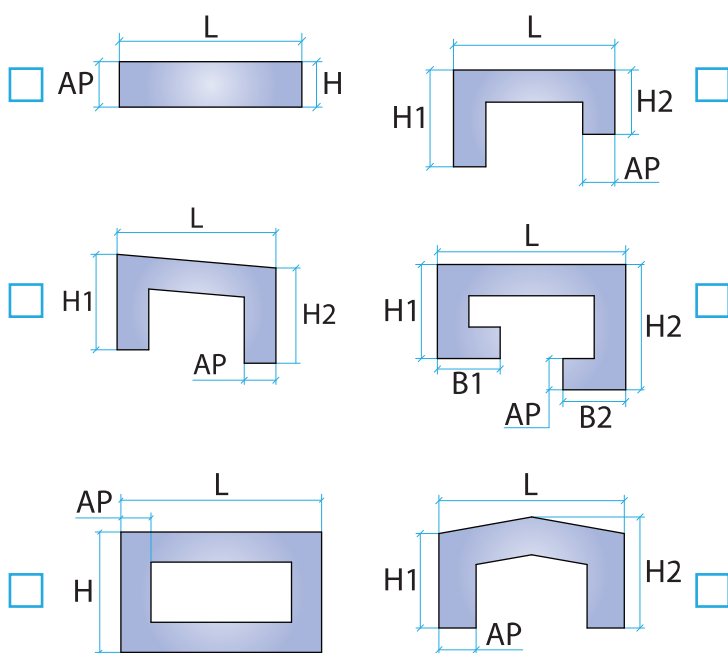

☐ Mano opposta (selezionare se opposto alla figura)

* Asse o posizione di lavoro

- ☐ Orizzontale
☐ Trasversale
☐ Verticale

* MATERIALE

☐ PVC

Tessuto autoestinguente.
Ignifugo. Resistente a
schizzi di saldatura e trucioli.

☐ Poliuretano

Tessuto autoestinguente.
Resistente a prodotti petroliferi,
oli, acidi e polvere di rettifica.

☐ Aramide

Tessuto autoestinguente.
Resistente a prodotti petroliferi,
oli ed abrasioni.
Ottima resistenza meccanica,
buona resistenza a schizzi
di saldatura e materiale
incandescente.

☐ Lasertec

Tessuto autoestinguente.
Resistente a prodotti petroliferi,
oli ed abrasioni.
Ottima resistenza meccanica,
buona resistenza a schizzi
di saldatura e materiale
incandescente.
Utilizzo a grande impiego per
macchine a taglio laser.

Tipo di soffietto

- ☐ Cucito
☐ Incollato
☐ Termosaldato

* Lamelle

- ☐ Mobili
☐ Fisse
☐ Senza lamelle

GEOMETRIA SOFFIETTO

* L= Lunghezza soffietto

* AP= Altezza piega

* H= ALTEZZA SOFFIETTO

B= LATO INFERIORE

* H-H1

B - B1

H2

B2

NOTE

ESECUZIONI PARTICOLARI

* Quantita'