

* Macchina :


* Modello :

* Velocità di traslazione

- ☐ Bassa (meno di 10 mt./min.)
☐ Media (tra i 10 ed i 30 mt./min.)
☐ Alta (tra i 30 ed i 60 mt./min.)

* Asse o posizione di lavoro

- ☐ Orizzontale
☐ Trasversale
☐ Verticale

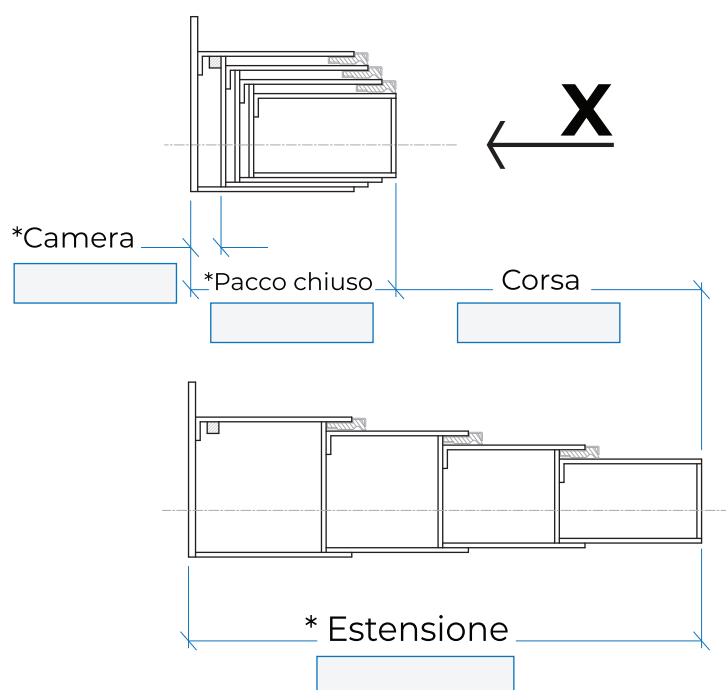

PEDONABILITA'

- ☐ SI ☐ NO


Si raccomanda di non salire mai sugli elementi della copertura telescopica, specialmente quando gli stessi sono in movimento (legge 626/94). La calpestabilità è garantita a copertura telescopica completamente chiusa. Eventuali speciali accorgimenti devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico e dallo stesso espressamente approvati.

* SCORRIMENTO SU GUIDE


- ☐ Pattini
 - ☐ Nylon
 - ☐ Ottone☐ Rulli
 - ☐ Acciaio
 - ☐ Rivestiti

* PANTOGRAFO

- ☐ SI ☐ NO



ESECUZIONE IN VISTA DA X

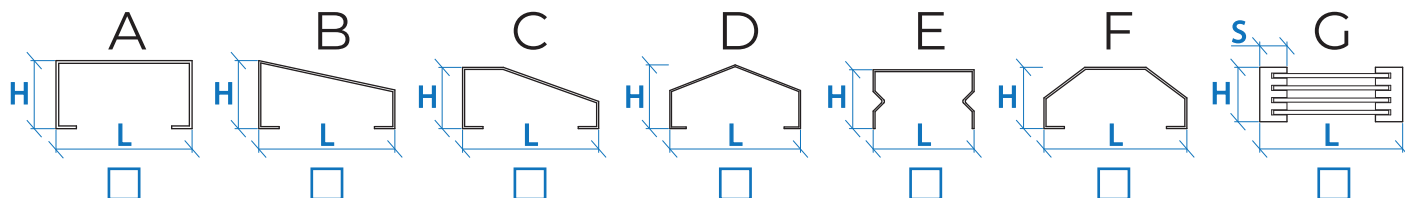

☐ Mano opposta (selezionare se opposto alla figura)

* L

* H

S

* MATERIALE

- ☐ Ferro ☐ Acciaio inox

* Spessore lamiera

NOTE

ESECUZIONI PARTICOLARI

* Quantita'